



## PS-702

Garantía 1 año

### Extender KVM HDMI 1.4 USB/ por Cat5/6

Este extensor utiliza un cable cat5e o cat6 (recomendado) para transmitir señales de alta definición hasta 120 metros, además de señales de dispositivos USB. Está diseñado para proporcionar transmisión a larga distancia de señal de alta definición.

- Soporta HDMI 1.4 / HDCP1.4.
- Posee una salida HDMI local.
- Distancia de transmisión hasta 120 m por medio de cable Cat 5e/6.
- Bajo consumo de energía, baja temperatura y alta seguridad.
- Tanto el TX y RX soportan salida de audio miniplug (3,5 mm).
- Control IR.
- Admite extensión de teclado y mouse USB.
- Admite la función de pantalla táctil por puerto USB.

#### Contenidos del paquete:

- 1 x Transmisor.
- 1 x Receptor.
- 2 x Cables IR.
- 1 x Fuente de alimentación DC 5 V/1 A.
- 1 x Manual de usuario.




#### Especificaciones:

Longitud del cable CAT5e/6	120 metros
Resoluciones soportadas	4k/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
Ancho de banda máximo	340 MHz
Tasa de Baudios máxima	3x3.4 Gbps
Señal de video de entrada	0,5 ~ 1,5 Volts pp
Señal de salida DDC	5 voltios pp (TTL)
Distancia cable de entrada	≤ 10 m AWG 26 cable HDMI estándar
Distancia cable de salida	≤ 10 m AWG 26 cable HDMI estándar
Corriente de trabajo máxima	TX: 350 mA / RX: 200 mA
Fuente de alimentación	AC (50 Hz 60 Hz) de 100V-240V; salida: DC 5V/1A
Rango temperatura de trabajo	(-15 a + 55 °C)
Rango de humedad	5 a 90% RH (sin condensación)
Dimensiones (largo x ancho x alto)	107 x 105 x 27,3 (mm)
Peso	TX: 499 g / RX: 494 g

## Diagrama de conexión:

Aplicación:

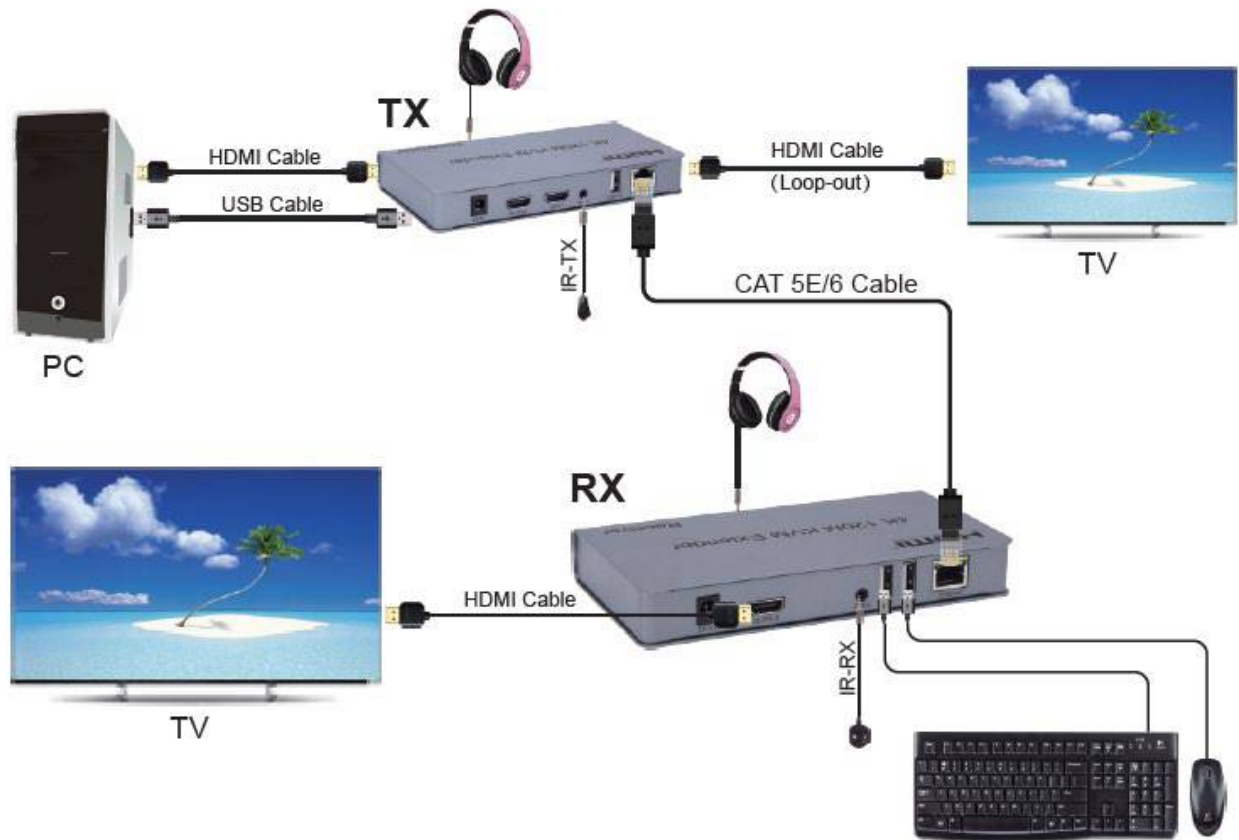

Despliega tu  
experiencia audiovisual